



ne.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL



RC 2186 RÉAMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE D'ENGES

PRÉSENTATION PUBLIQUE

Commune d'Enges

Service des ponts et chaussées / Office de l'entretien

Enges, le 27 avril 2023

Sommaire

1. Accueil
2. Origine du projet
3. Concept et objectifs
4. Le projet en détail
5. Impact pour le village
6. Planification et organisation
7. Questions



Origine du projet

- Partenariat Canton - Commune
- Age de la chaussée : +40 ans
- Arrêts de bus non-conformes
- Réseau eau potable sous-dimensionné
- Réseau d'assainissement vieillissant



Objectifs principaux du projet

Aménagement routier

- Uniformisation du gabarit routier
- Réduction de la vitesse
- Création d'un trottoir continu
- Mise en conformité des arrêts de bus
- Sécurisation du carrefour «RC-Rafour».

Infrastructures

- Réfection et renouvellement des réseaux souterrains



Le projet en détail – Sécurisation

Aménagement

- **Zone 30**
- **Plateau**
- **Portes d'entrées**




Le projet en détail - Aménagement



Porte d'entrée Sud-Ouest


Décrochement horizontal

- Largeur libre 4.00m
- Longueur 5.00m

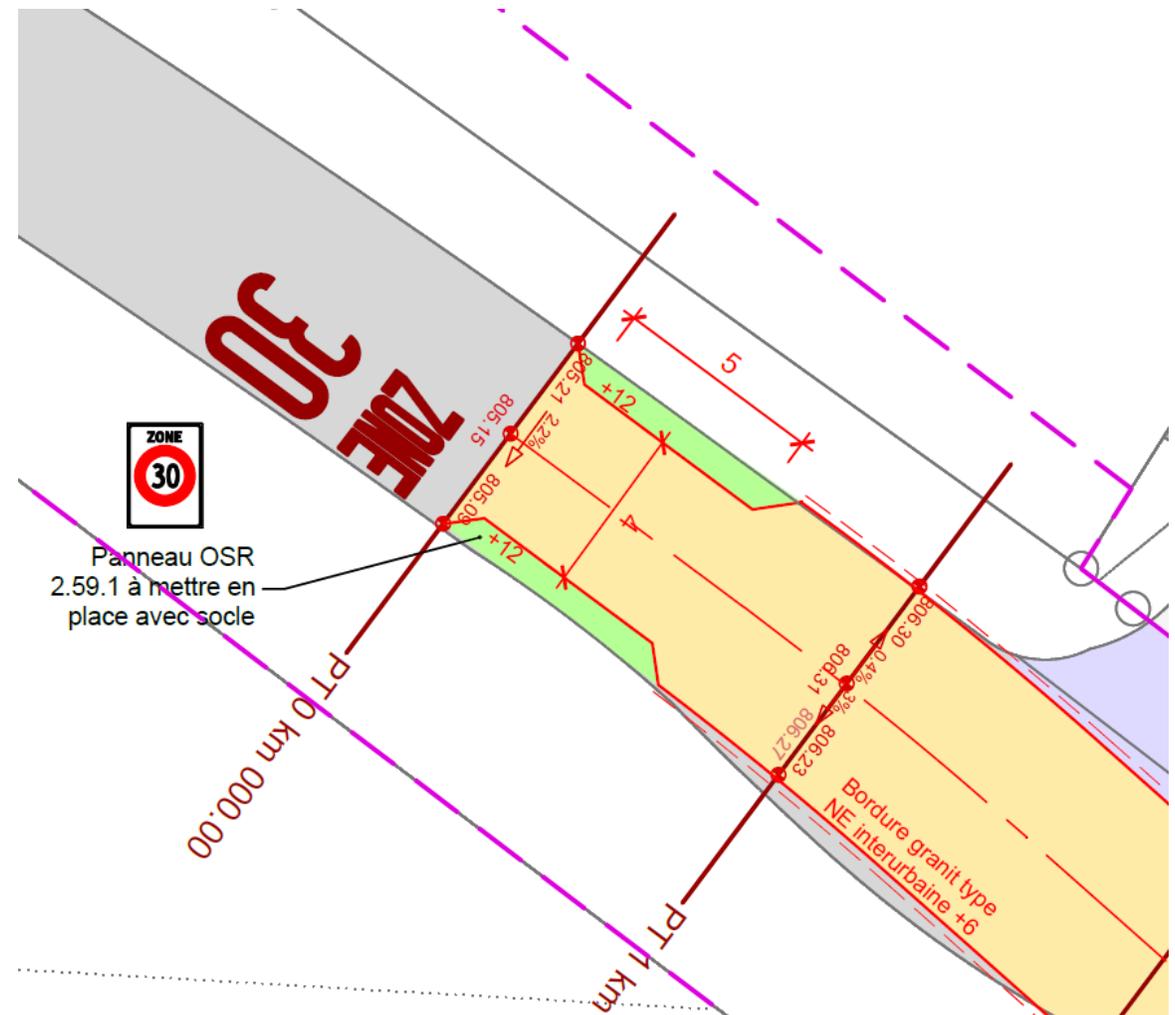


Centre

- Décrochement vertical
- Arrêts de bus bloquants
- Ilot central
- Traversée libre pour les piétons

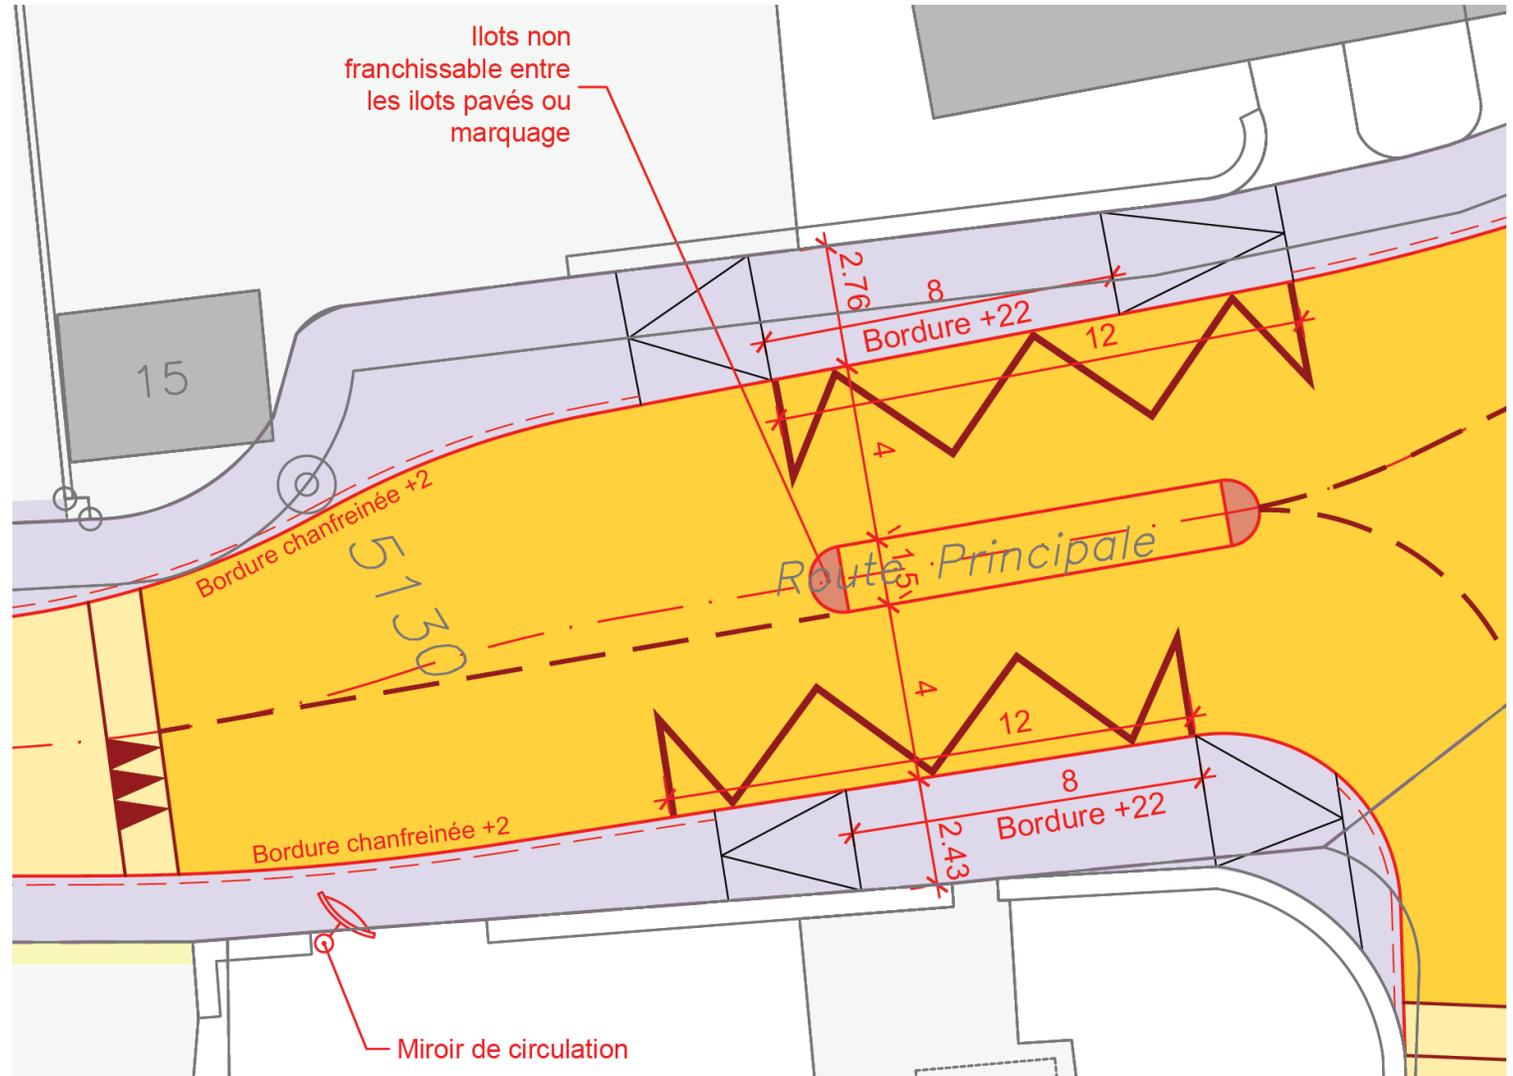

Centre


- Décrochement vertical
- Priorité de droite
- Aide à la traversée

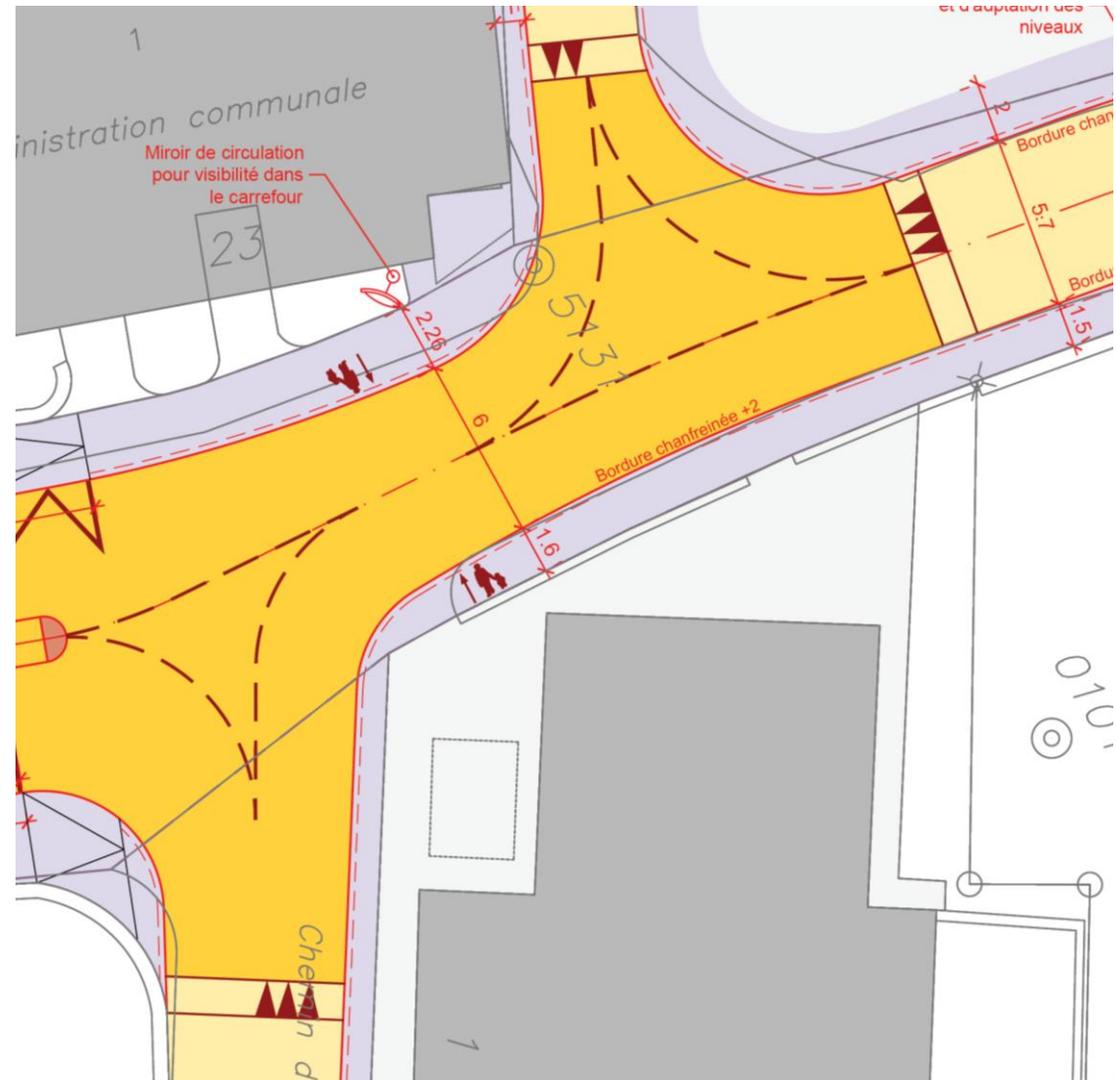

Porte d'entrée Nord-Est

Décrochement horizontal

- Largeur libre 4.00m
- Longueur 5.00m

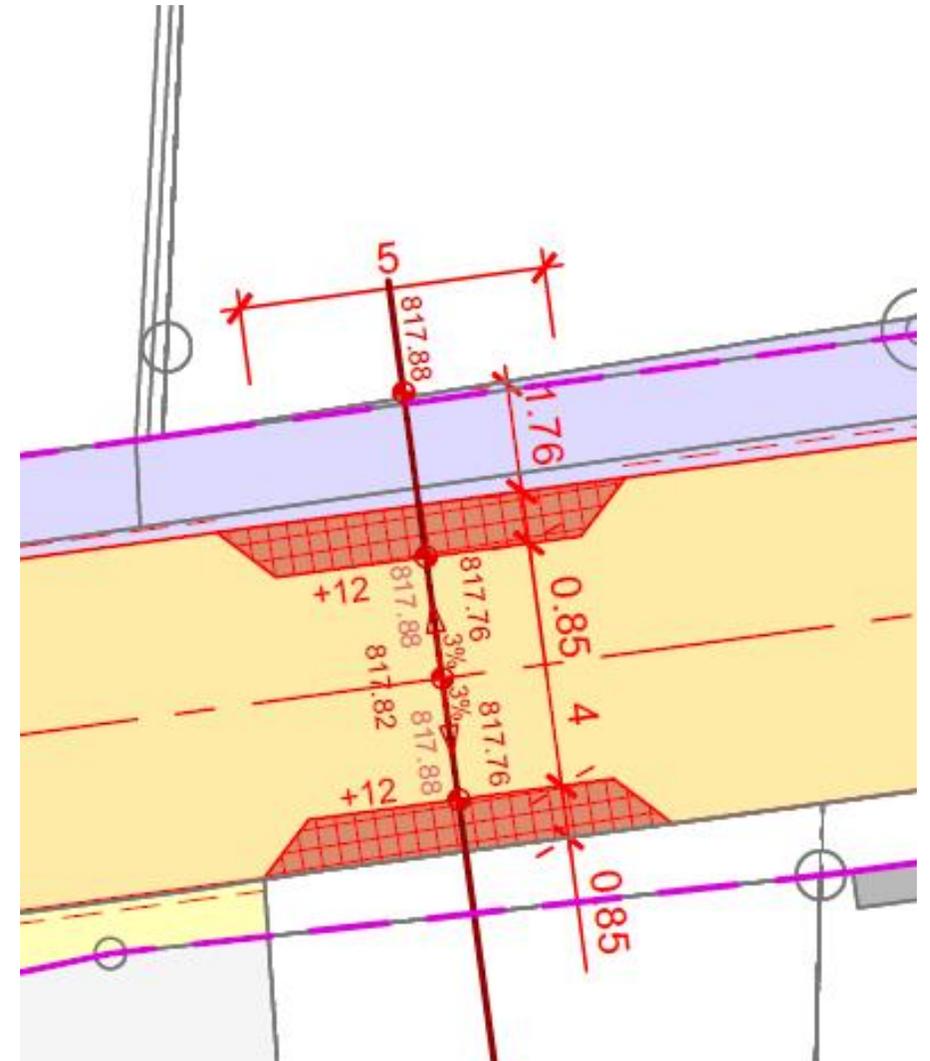


Le projet en détail - Infrastructures



Les Clos

Infrastructures – Profil type

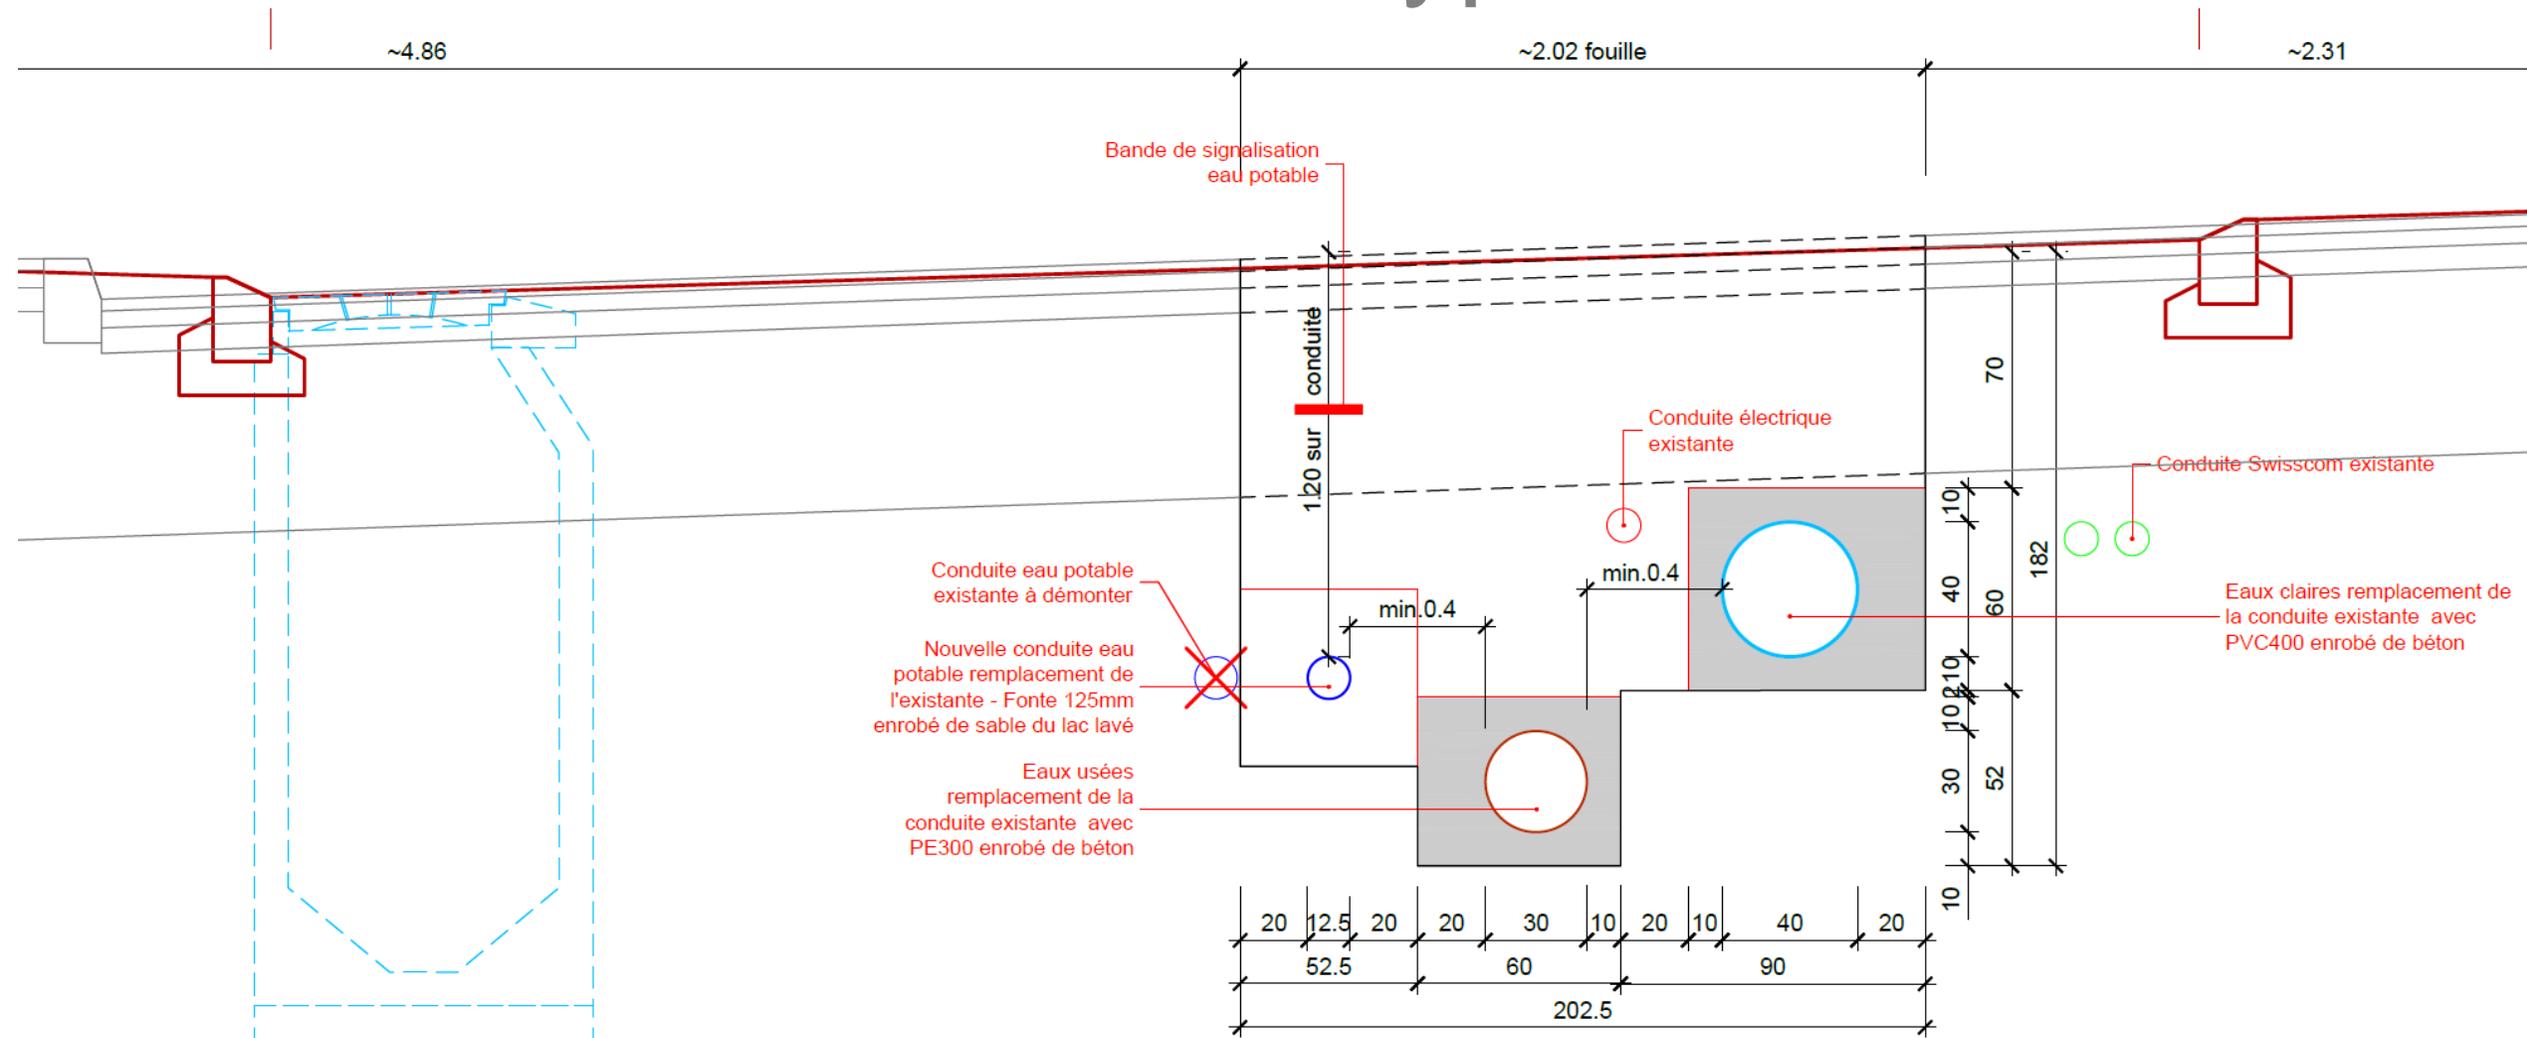

Budget


Libellé	Commune	Canton	Montants totaux
	CHF TTC	CHF TTC	CHF TTC
Chaussée et revêtement	228'082.00	333'622.00	561'704.00
Évacuation des EC	114'777.00	33'999.00	148'776.00
Évacuation des EU	113'426.00	0.00	113'426.00
Alimentation EP	309'609.00	0.00	309'609
Honoraires	89'365.00	40'967.00	130'332.00
Divers et imprévus 10%	76'589.00	36'762.00	113'351.00
Provision pour régies	22'976.00	11'028.00	34'004.00
Total budget	954'824.00	456'378.00	1'411'202.00
Budget arrondi	950'000.00	500'000.00	1'450'000.00

Répartition Commune / Canton (LRVP)

Légende :

- Commune
- Etat
- Revêtement
- Grave/remblais
- Béton

Reconstruction complète
de la chaussée

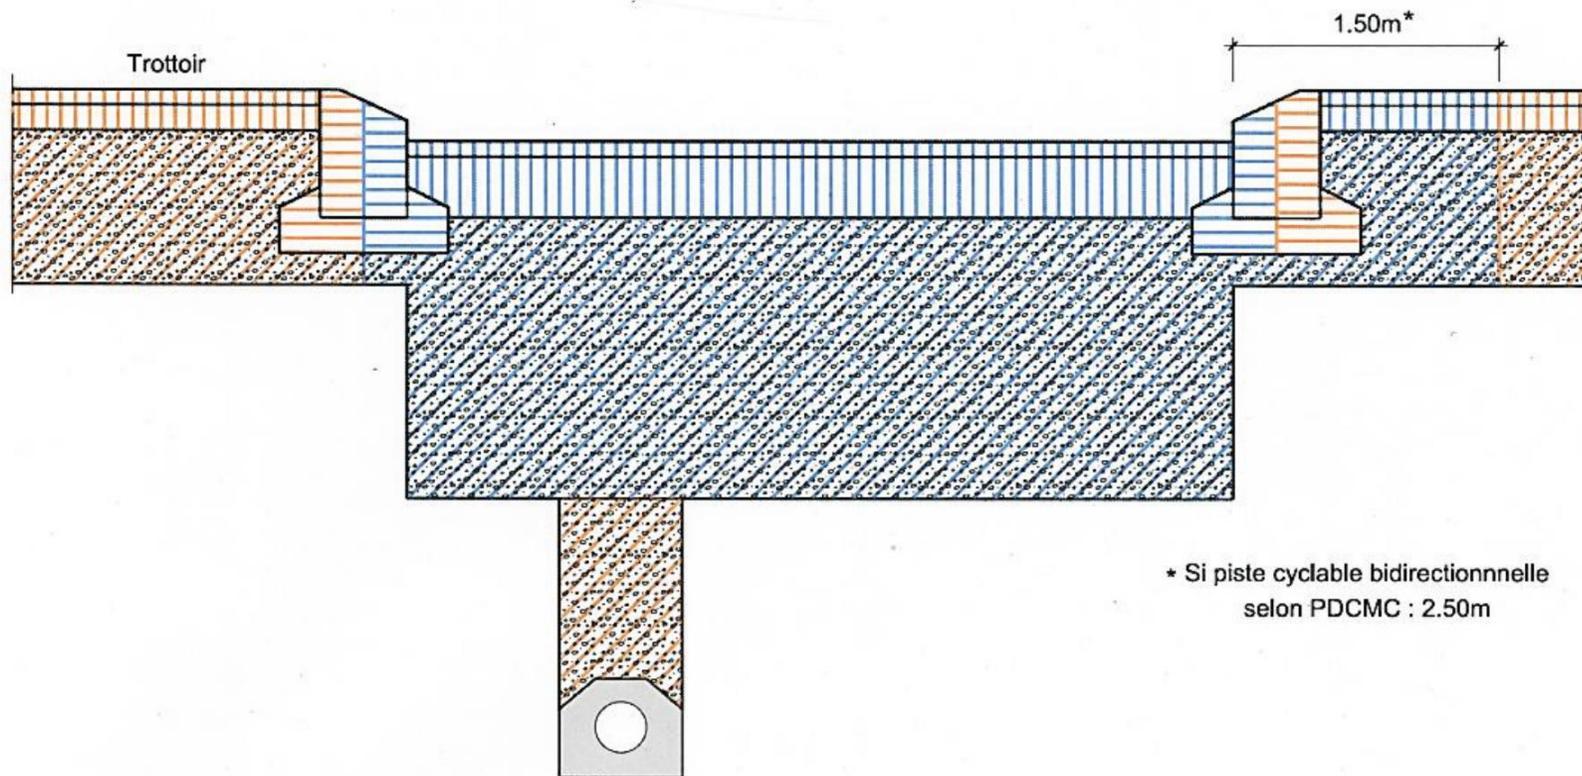

* Si piste cyclable bidirectionnelle
selon PDCMC : 2.50m

Planification générale

Exécution des travaux

Juin 2023 à Octobre 2024

- En général, travaux par ½-chaussée avec circulation alternée réglée par feux (étape d'environ 150m)
- Des mesures seront prises pour réduire la gêne au strict minimum, aussi bien à titre général qu'à titre individuel (maintien des accès et raccordements privés autant que possible).
- La planification fine des étapes / sous-étapes et entraves au trafic sera affinée avec l'entreprise de construction adjudicataire


Organisation du projet

Maître d'ouvrage	Direction générale des travaux	Direction locale des travaux	Entreprise de construction
Services de ponts et chaussées Office de l'entretien Resp. D. Flückiger	Services de ponts et chaussées Office de l'entretien Resp. S. Geiser	Bureau d'ingénieurs VBI SA Resp. Fabio Monteiro	Adjudication en cours
Commune d'Enges Resp. Conseil Communal et Travaux publics	Bureau d'ingénieurs VBI SA Resp. Fabio Monteiro		
Tiers	Tiers		

Autres mandataires :

Éclairage publique : Gestionnaire Groupe E
Réseau électrique BT : Gestionnaire Groupe E
Eau potable : Gestionnaire Viteos
Télé-réseau : Ello
Téléphone : Swisscom

Communication durant les travaux

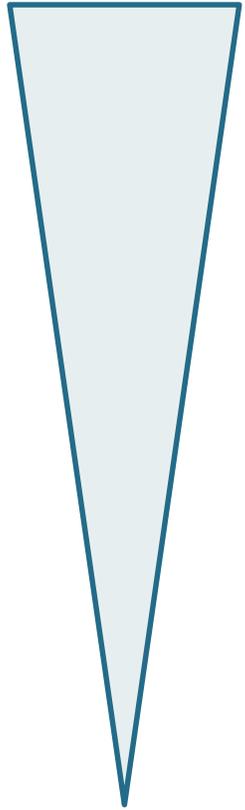

- Niveau 1 - Séance d'information publique de ce jour
- Niveau 2 - Identification et information le plus en amont possible sur les entraves prévisibles (distribution de tous-ménages)
- Niveau 3 - Information au cas par cas auprès riverains concernés par des entraves / coupures ponctuelles
En général la semaine précédant l'intervention
(contact direct avec le contremaître de l'entreprise ou la direction locale des travaux : VBI SA)

Vos questions

Merci pour votre attention